





请供货商提供进口法兰尺寸
B 向 进口法兰尺寸



现有基础固定尺寸
1:50 请厂家核实

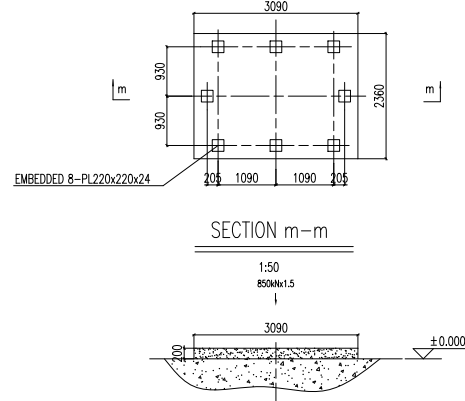

技术参数及驱动配置 TGD1400x51.3m

材料表设备序号: 16	1台	斗容	99L
物料特性	水泥 矿粉	斗宽	1400mm
粒度	细粉状	斗速	1.93m/s
容重	0.9 t/m ³	滚筒名义直径	1250mm
提升能力	1094m ³ /h	(檢視门)	2个
提升机中心高(轴中心距)	51300mm	露天布置	
装配型式	双驱动	进出口及收全口配带双法兰	
主电机型号	2*160kW		
主减速机型号	(输送能力瞬时1100t/h, 请设备厂核算!)		
液力偶合器型号	YOX500		
慢减速机型号			

请供货商提供(复核载荷)

说明	供施工图使用				
版次	日期	设计	校核	审核	审定
审定			日期		
审核			日期		
校核			日期		
设计			日期		
建设单位					
设计单位					
工程名称					
项目编号:(待定)					
图号	16.	1#钢丝绳提升机订货图	版次	1	
比例			阶段	CS	
版权所有					

专业负责		日期	
项目经理		日期	